


SolarRoof (ソーラールーフ)

折板屋根用太陽光発電架台システム

ユニバーサルクリップロック
ソーラールーフARクリップロック



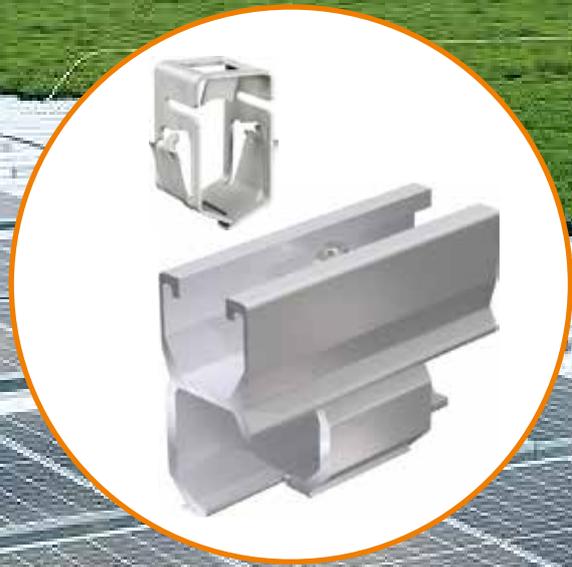

ユニバーサルクリップロック



ER-I-39-ECxxV21



ER-I-39-ICxx TH V21-G


ユニバーサルクリップロックは、折板屋根（ハゼ式）のモジュール設置に最適な設計を行った固定金具です。コイルスプリングを内蔵した本体は設置時の仮固定を容易にし、また屋根への固定、モジュール固定とも上からのナット締め付けで完了するため、施工スピードの大幅な向上を図ることができます。

製品仕様

材質	A-6065-T5アルマイト処理
基準風速	38m/s
垂直積雪量	75cm以下(単位荷重20N/m ² ・cm)
パネル設置	横置き
固定数	設計条件により最適提案いたします。



ソーラールーフARクリップロック

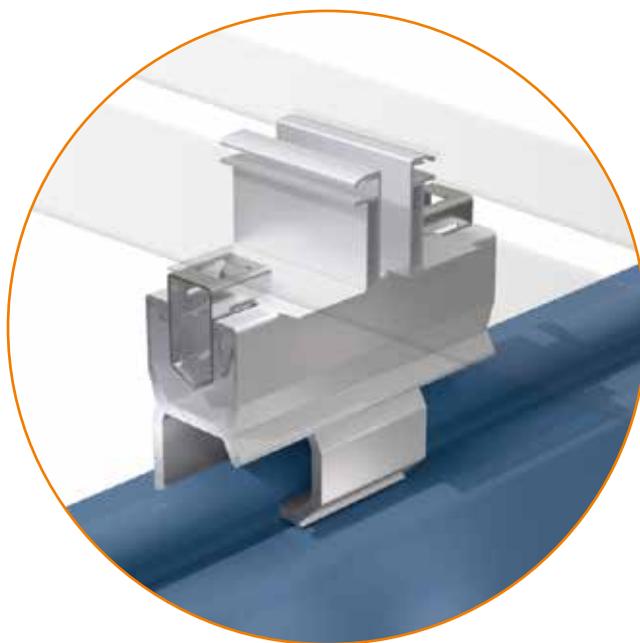

ER-I-39 AR2 L120

ソーラールーフARクリップロックは、折板屋根（ハゼ式）のモジュール設置に対し、より施工性と意匠性を向上させた固定金具です。ユニバーサルクリップロックのクランプ金具をクリップ式（※1）にすることで、ボルト締め行程をなくし（※2）、設置後にクランプ金具の突出がなくなるため、工期短縮と美観、またメンテナンス性の向上を図っています。

（※1： ARaymond社・PowAR™ Snap S+）
（※2： 本体の屋根への固定はボルト固定となります。）

製品仕様

ソーラールーフARクリップロック

材質	A-6065-T5アルマイト処理
基準風速	38m/s
垂直積雪量	75cm以下（単位荷重20N/m ² ・cm）
パネル設置	横置き
固定数	設計条件により最適提案いたします。

ARaymond社・PowAR™ Snap S+（パネル固定クリップ）

材質	St 1.1231(DIN EN 10132 : 2000)
表面処理	アルミニウムを含む亜鉛フレークコーティング

Custmization



カスタマイズについて

本製品以外にも様々な屋根と設置方法の検討が可能です。



詳しくは弊社までお問合せください。

施工事例 INSTALLATION

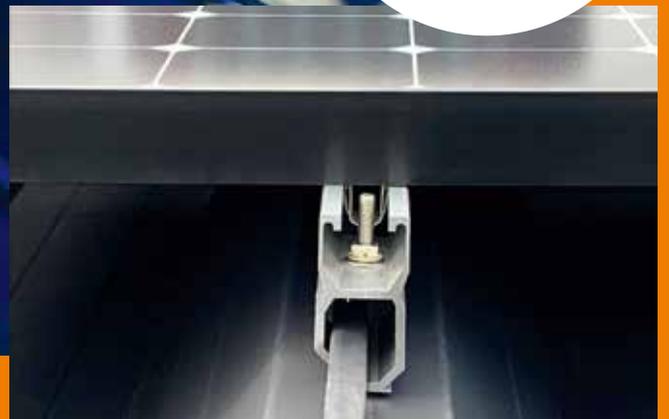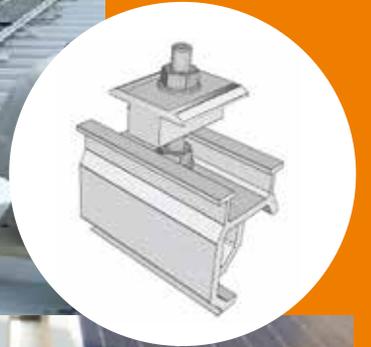

Clenergy

株式会社クリーンエナジージャパン

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町23
日土地山下町ビル5階



Phone: 045-228-8226
Email: sales@clenergy.co.jp
Web: www.clenergy.co.jp

-  @ClenergyJP
-  @クリーンエナジージャパン
-  @ClenergyClub
-  @Clenergy_global
-  @Clenergy
-  @clenergy-japan



10年製品保証



風洞試験



TÜV 認証

(備考欄)

